

TERALIA

Poli

Finition poli pour un usage intérieur et extérieur

MISE EN ŒUVRE

Répartir et égaliser le béton pour ensuite le lisser et obtenir une surface plane. Protéger la surface du béton ou appliquer un produit de cure.

Joint de dilatation: scier le béton sec (24 heures maximum après le coulage) tous les 25 m environ. Polir mécaniquement la surface du béton, quelques jours après le coulage. Appliquer à la fin du chantier, une résine de protection facilitant l'entretien en extérieur.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme à la norme NF EN 206-1. DTU 26.2 «Chapes et dalles à base de liants hydrauliques».

MODES DE LIVRAISON

Goulottes simples ou télescopiques. Possibilité de couler à la pompe.



CONSEIL DU PRO

Appliquer un densifieur pendant la phase de polissage pour obtenir une brillance naturelle.


APPLICATION

Pour embellir durablement tous types d'aménagements extérieurs et intérieurs.



PRODUIT

- **Aspect proche du marbre poli.**
- **Écologique** : pas de rejet chimique lors du polissage mécanique.
- **Possibilité de mettre en avant le caractère local.**
- **Alternative aux matériaux traditionnels** (carrelages, pavés...) sans les inconvénients de coûts et d'entretiens.
- **Plus de 10 références** disponibles.

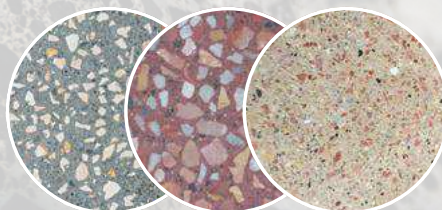

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Résine de protection: idéal afin d'empêcher la pénétration des hydrocarbures et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage (effet satiné ou mat).
Produit de cure: évite la dessiccation.